

Специализация: Резисторы

Изготовлено в соответствии со стандартом качества ISO 9001



Loadstar SL



Общие сведения




Фирма JOVYATLAS вот уже более 40 лет разрабатывает и выпускает резисторы по индивидуальным заказам. В рамках постоянного диалога с нашими заказчиками мы разработали для мобильного применения новую серию батарей нагрузки, которая позволит вам быстро и повсеместно проверять нагрузки. Серия Loadstar представляет собой проверенную на практике стандартную продукцию и используется в больших количествах. По желанию мы в любой момент адаптируем наше серийное изделие в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Серия Loadstar

Серия Loadstar SL (Smart Load) с диапазоном мощностей от 5 до 20 кВт специально разработана для мобильного использования.

Компактность конструкции серии Loadstar, а также наличие ручек для переноски и направляющих роликов обеспечивают простоту транспортировки и удобство работы с этим оборудованием. Новая серия Loadstar фирмы JOVYATLAS позволит вам быстро и повсеместно проверять нагрузки. Чтобы обеспечить независимость от внешних источников напряжения, все типы устройств этой серии оборудованы собственной вентиляцией. Для простоты управления ступени мощности выбираются на самом агрегате с помощью ручных переключателей.

Нагрузка подключается через доступные снаружи изолированные клеммы с рычажным зажимом.

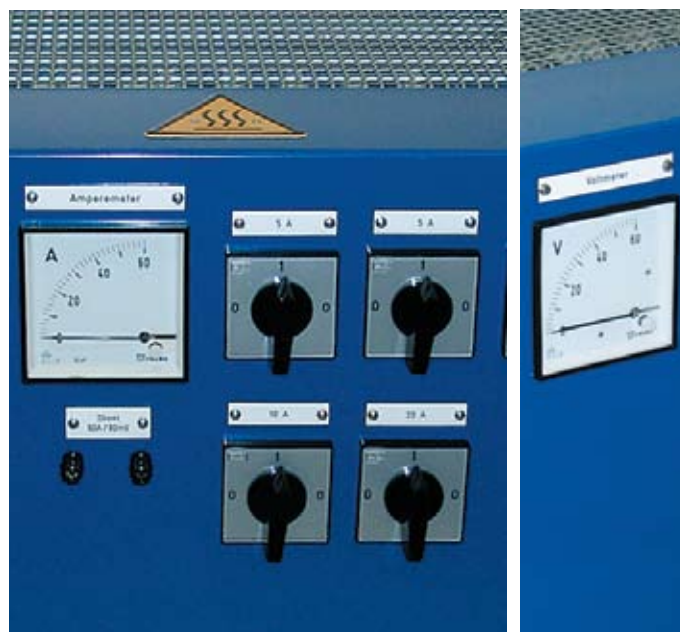

Технологии Loadstar SL




PT 1000

В устройствах данной серии резисторная проволока, характеризующаяся постоянным значением сопротивления в широком диапазоне температур, намотана на высококачественные керамические трубы. Мы поставляем резисторы серии PT 1000 разной длины и диаметра. При этом возможна различная конструкция подключений. Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали.

Резисторный модуль WPR

Применительно к резисторному модулю WPR мы гарантируем постоянные значения сопротивления в широком диапазоне температур. Резисторные элементы этой серии отличаются особой стойкостью к перегрузкам при кратковременной нагрузке. Плоская конструктивная форма различной длины и ширины идеально комбинируется с нашими стальными решетчатыми резисторами HWS.

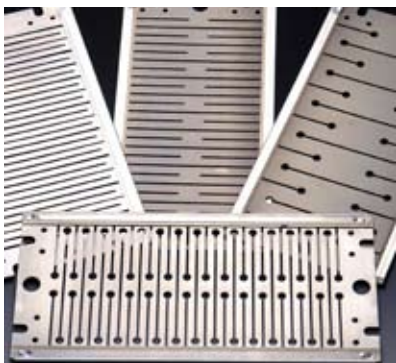

Решетчатый резистор HWS


Резисторные элементы этой серии отличаются стойкостью к нагрузкам и прочностью. Они изготавливаются из листов жаростойкой нержавеющей стали, легированной хромом по нашему рецепту, с нагрузочной способностью до 500 Вт на решетку. Для этой серии мы изготавливаем отдельные элементы с 45 различными значениями сопротивления и токовой нагрузкой до 150 А на решетку. Посредством параллельных и последовательных схем подключения могут быть реализованы любые значения сопротивления.

Агрегаты серии Loadstar фирмы JOVYATLAS проектируются по вашему желанию. Наша стандартная программа содержит следующие опции:

Опции	
Опции	Номер заказа
Вольтметр постоянного/переменного тока	4.400.012
Вольтметр переменного тока переключаемый	4.400.013
Амперметр постоянного или переменного тока	4.400.014
Амперметр переменного тока переключаемый	4.400.015
Разъем для подключения внешних измерительных приборов	4.400.017
Соединительный кабель для зажимов полюсов батарей	4.400.019
Соединительный кабель с штекером СЕЕ	4.400.020
Опоры корпуса для стационарного монтажа	4.400.021
Частотомер	4.400.022
Корпус из нержавеющей стали без лаковой окраски	4.400.023
Степень защиты IP 23	4.400.024
По желанию возможны другие опции.	

Конструкция агрегатов серии Loadstar

Агрегаты серии Loadstar смонтированы в прочном корпусе из листовой стали. По желанию мы изготовим корпус из нержавеющей стали. Цвет окраски выбирается по вашему желанию. В стандартном исполнении мы используем цвет RAL 5002. Все агрегаты этой серии смонтированы на направляющих роликах, чтобы упростить их мобильное использование.

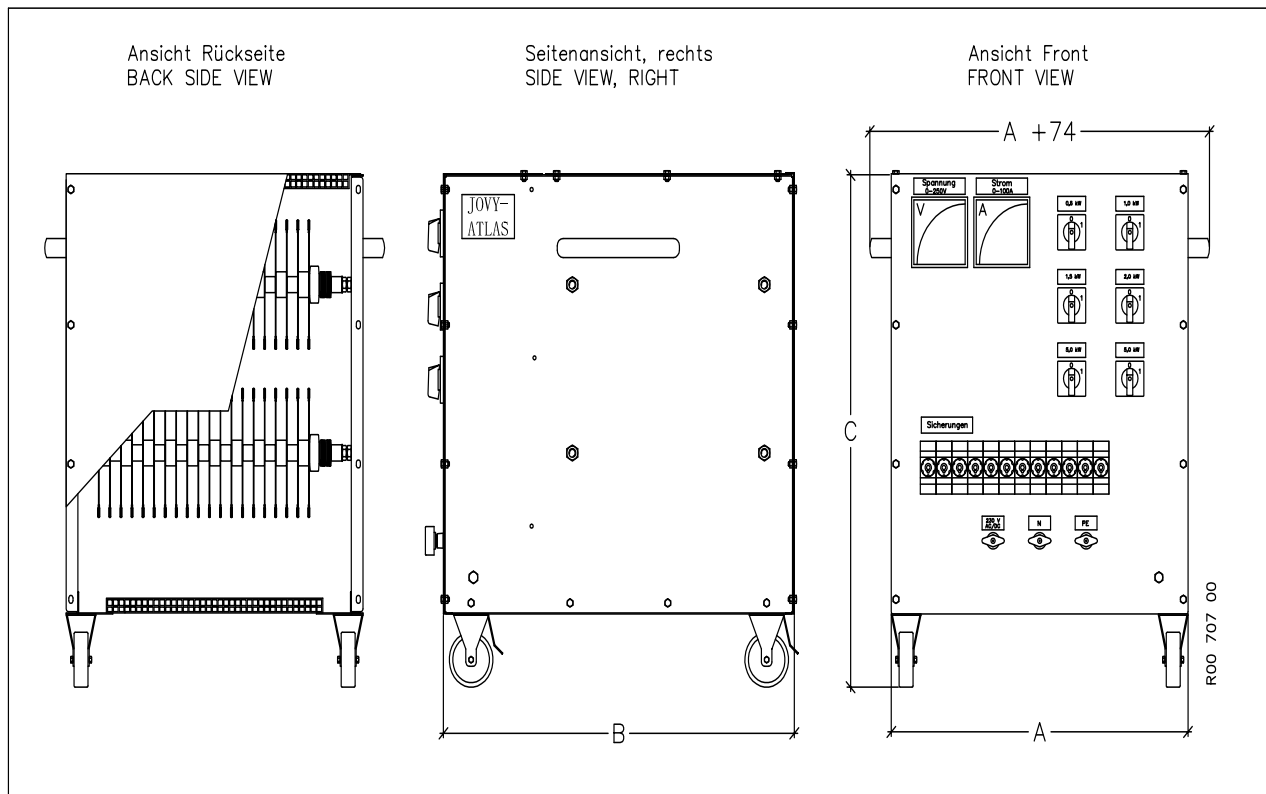

Тип	Подключаемое напряжение В	Общая мощность кВт	Ступени напряжения кВт	Размеры А/В/С	Масса кг	Номер заказа
SL 5-24	24 В пер./пост. т.	5	0,5/1/1,5/2	384x400x600	25	4.400.000
SL 5-48	48 В пер./пост. т.	5	0,5/1/1,5/2	384x400x600	25	4.400.001
SL 5-110	110 В пер./пост. т.	5	0,5/1/1,5/2	584x400x600	30	4.400.002
SL 5-230	230 В пер./пост. т.	5	0,5/1/1,5/2	584x400x600	30	4.400.003
SL 5-400	3 x 400 В пер. т.	5	0,5/1/1,5/2	584x400x600	30	4.400.004
SL 10-48	48 В пер./пост. т.	10	0,5/1/1,5/2/5	584x400x600	30	4.400.005
SL 10-110	110 В пер./пост. т.	10	0,5/1/1,5/2/5	794x400x600	35	4.400.006
SL 10-230	230 В пер./пост. т.	10	0,5/1/1,5/2/5	794x400x600	35	4.400.007
SL 10-400	3 x 400 В пер. т.	10	0,5/1/1,5/2/5	794x400x600	35	4.400.008
SL 15-110	110 В пер./пост. т.	15	0,5/1/1,5/2/5/5	584x600x700	45	4.400.009
SL 15-230	230 В пер./пост. т.	15	0,5/1/1,5/2/5/5	584x600x700	45	4.400.010
SL 15-400	3 x 400 В пер. т.	15	0,5/1/1,5/2/5/5	584x600x700	45	4.400.011
SL 20-400	3 x 400 В пер. т.	20	0,5/1/1,5/2/5/5/5	684x600x700	52	4.400.016